
带流量温度传感器组合阀



Combination valve with flow temperature sensor

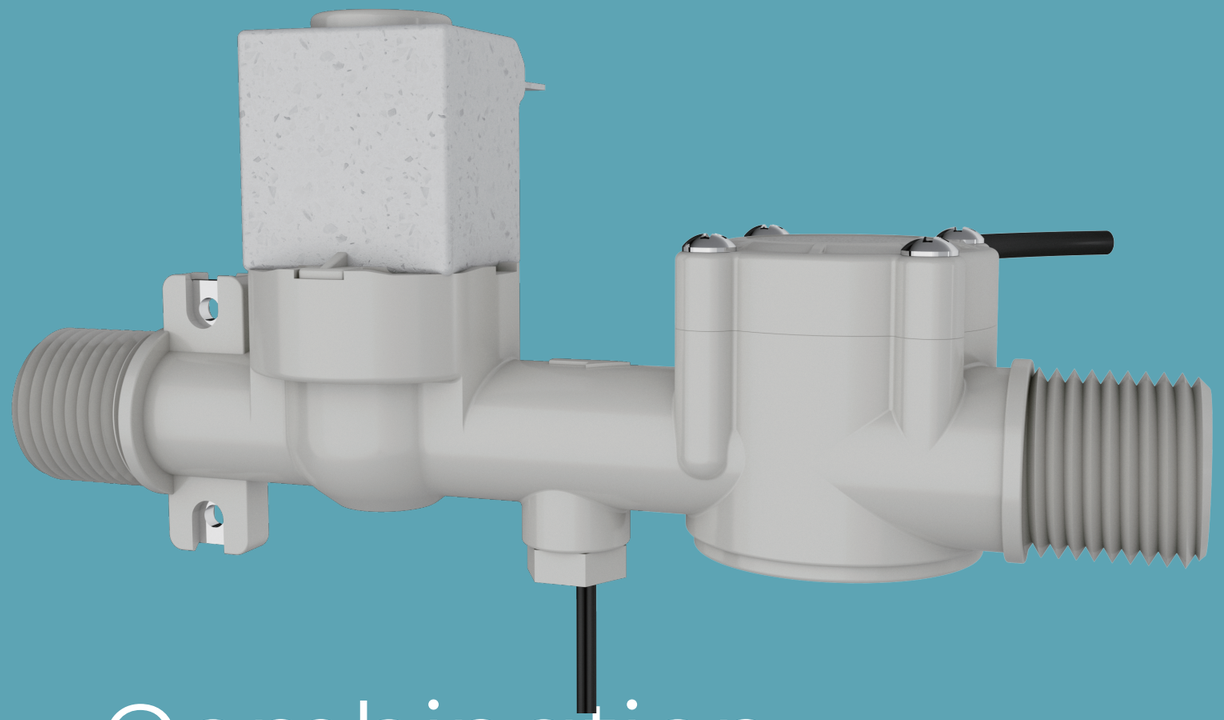


型号规格 Model: STV-Z2201-1

压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hot: G½ 螺纹 Screw thread
控制方式 Control Mode: 常闭 Normally closed
介质温度 Water temperature : 5-70°C
电磁阀 Solenoid valve , 电压 Voltage: DC12V
温度传感器 Temperature sensor, 电压 Voltage:DC5 V，精度 Accuracy±1%，R25=10KΩ，B25/50=3950K
流量计 Flowmeter, 电压 Voltage:DC5V，输出信号负载能力 Output signal load capacity: ≤ 10mA(DC5V)，精度 Accuracy: 1~30L/min±5%
适用千家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture , forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model: STV-Z2202-1

压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hot: G½ 螺纹 Screw thread
控制方式 Control Mode: 常闭 Normally closed
介质温度 Water temperature : 5-70°C
电磁阀 Solenoid valve , 电压 Voltage: DC12V
电压 Voltage:DC5 V，精度 Accuracy±1%，R25=10KΩ，B25/50=3950K
流量计 Flowmeter, 电压 Voltage:DC5V，输出信号负载能力 Output signal load capacity: ≤ 10mA(DC5V)，精度 Accuracy: 1~30L/min±5%
适用千家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture , forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-Z1505-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 Threaded
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选）Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-Z1506-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 + 快接 Threaded+Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选）Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipmentagriculture, forestry used water; medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-W1511-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 Threaded
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选）Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipmentagriculture, forestry used water; medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-W1513-2

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 + 快接 Threaded+Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选）Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water; medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-Z1514-3

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit : 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 + 快接 Threaded+Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选）Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-W1516-3

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 + 快接 Threaded+Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选）Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-Z1504-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit : 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 + 快接 Threaded+Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-Z1519-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit : 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 内螺纹 Inside thread
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-Z1512-2

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit : 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 + Threaded+Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选）Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : 14PQ-8015

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 Threaded
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.




型号规格 Model : STV-Z1515-4

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 + 快接 Threaded+Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ） 介质 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.




型号规格 Model : STV-Z1523-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 Threaded
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.




型号规格 Model : STV-Z1518-5

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit : 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 快接 Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ） 介质 ^^Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water; medical equipment and so on.




型号规格 Model : STV-Z1509-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit : 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 快接 Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ） 介质 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water; medical equipment and so on.




型号规格 Model : STV-Z1517-2

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 快接 Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ） 介质 ^^Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-Z1521-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 Threaded
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipmentagriculture, forestry used water, medical equipment and so on.




型号规格 Model : STV-Z1507-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 Threaded
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-Z1518-1

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 + 快接 Threaded+Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



型号规格 Model : STV-Z1502-3

工作电压 Voltage : DC 12V、DC 24V （其他电压均可定制 Customized Others voltage）
压力范围 Pressure limit: 0.03-1.0MPa
连接方式 Connection met hod : 螺纹 + 快接 Threaded+Quick connector
控制方式 Control Mode : 常开、常闭（可选） Normally open, normally closed （ Option ）
介质温度 Temperature of water in transportation : 5-70° C
应用范围 Application : 适用于家用电器、工业设备、农林用水、医疗器械等等。
Applicable to household appliances, industrial equipment,agriculture, forestry used water, medical equipment and so on.



规格型号 Model : 14PQ-8014

产品名称 Name : 水底七彩灯 Water Colorful Lights
工作电压 Voltage : DC 12V / AC 12V （可选 optional）
功率 Power: 1W
装配尺寸 Size :Φ50.5x31.6x58.3mm
应用范围 Applied : 浴缸、沐足盆等卫浴洁具上作水底灯光。 Bath, Wash footbath etc Sanitary ware on bottom lamp.




规格型号 Model : 14PQ-8015


产品名称 Name : 水底七彩灯 Water Colorful Lights
工作电压 Voltage : DC 12V / AC 12V （可选 optional）
功率 Power: 1W
装配尺寸 Size :Φ50.5x31.6x58.3mm
应用范围 Applied : 浴缸、沐足盆等卫浴洁具上作水底灯光。 Bath, Wash footbath etc Sanitary ware on bottom lamp.



产品名称 Name : 通风口
型号 Model：ST22PQ-X005
尺寸 Size:Φ50X60mm
颜色可选：金色
Color options: Gold



名称 Name: 泵头活动接头
Pump jain thread 规格型号 Model:2200014
尺寸 Size: 英制 1''




规格型号 Model : 13PQ-8001

产品名称 Name : 接触式水位控制器 Contact type water level controller
工作电压 Voltage : 5V
感应距离 Sensing distance : 50-500mm
装酉己尺寸 Size :Φ4.0x20mm
应用范围 Applied : 用于浴缸、沐足盆等器具上作水位控制。
Used in bath, foot basin and other apparatus for water level control.



规格型号 Model : 14PQ-8012

产品名称 Name : 电容式水位感应器 Capacitive Water Level Sensor
感应距离 Sensing distance : < 12mm
应用范围 Applied : 用于各类型浴缸、SPA 器具上控制系统。
For each type of bath crock, SPA equipment such as control system



规格型号 Model : 13PQ-X007

产品名称 Name : 三通快接头 Tee Quick nipple
应用范围 Applied : 用于洗衣机、洗碗机等家用电器的水路连接。
Used in household appliances such as washing machine, dishwasher waterways connected.




产品名称 Name : 快接头 Quick connector

应用范围 Applied : 用于洗衣机、洗碗机家用电器上的水路连接。
Used for washing machine, dishwasher waterways connected on the household appliances.



规格型号 Model : 11PQ-3011

产品名称 Name : 臭氧发生器 Ozonator
工作电压 Voltage : AC12
电 流 Electricity : (MA) < 600
功 率 Power : 12W 臭氧量：(mg) 约 30-50 安装尺寸 Size :(P106x20x69mm
应用范围 Applied : 浴缸。



产品名称 Name :
无管泵安装扳手 pipe-free pump spanner.